


TACHAS REFLECTIVAS

Las Tachas reflectivas de Hammerblocs cuentan con ingeniería de alto nivel y desempeño, que les da excelentes estándares de adhesión, durabilidad y retención de la retrorreflectividad.

Además, proveen bajo cualquier condición climática excelentes niveles de retrorreflectividad.

	TACHAS REFLECTIVAS	
	Modelo	HB-88
	Tamaño	116*80*20mm
	Peso	88 gramos

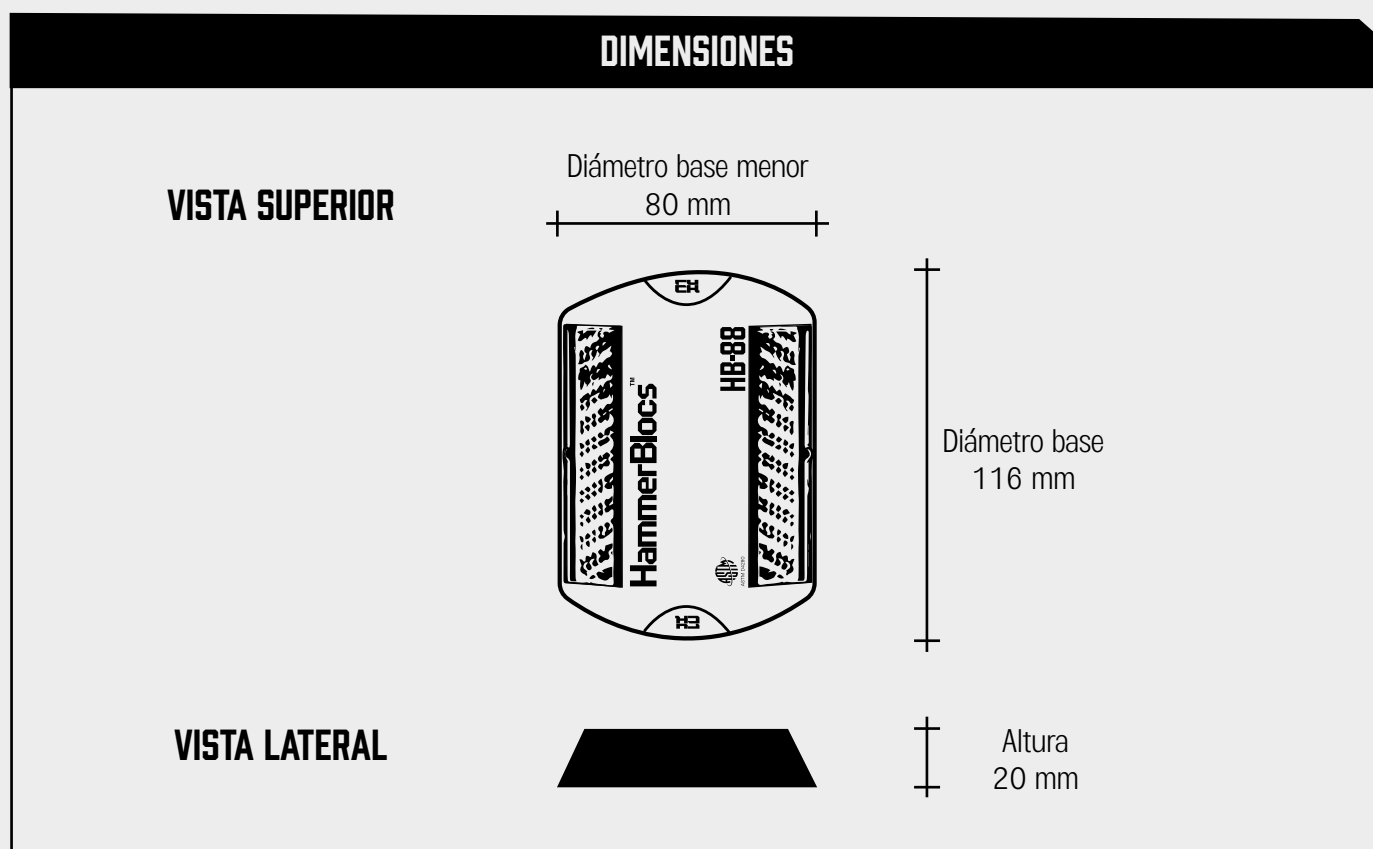

CONTACTO

Oficina
Alcanfores 142 Of. 301
Miraflores
Lima, Perú.

Almacenes BSF
Bodega H43,
Km 38, Panamericana Sur
Lima, Perú.

Teléfono
(01) 215 6060

Correo y web
info@hammerblocs.com
hammerblocs.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Fabricadas con materiales con la adecuada resistencia química al agua y rayos UV. Lente reflectivo moldeado de material metil metacrilato. Conforme a la norma ASTM D4280.
Normas	<ol style="list-style-type: none"> Cumple con norma ASTM D4280 Cumple con norma EN 1463 Cumple con norma Resistencia Humedad ASTM E809 Sí cumple con norma Resistencia Abrasión ASTM D968

Características Físicas

ASTM D4280

Ángulo frontal: Fuerza de compresión: (ASTM D4280 6000 lbs. requeridas) Fuerza de flexión: (ASTM D4280 2000 lbs. requeridas)	35° hacia la base > 10000 lbs. > 3000 lbs.												
Área de cada una de las caras reflectivas Área de contacto disponible aproximada Superficie	16.8 cm ² (2.60 pulg ²) 100 cm ² La superficie exterior del botón es lisa, excepto por propósitos de identificación												
Coefficiente de Intensidad Luminosa (mcd/lux) Requerido: 0° (blanco 279, rojo 70, amarillo 167); 20° (blanco 112, rojo 28, amarillo 67)													
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>0°</td> <td>20°</td> </tr> <tr> <td>Blanco</td> <td>279</td> <td>112</td> </tr> <tr> <td>Rojo</td> <td>70</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Amarillo</td> <td>167</td> <td>67</td> </tr> </table>		0°	20°	Blanco	279	112	Rojo	70	28	Amarillo	167	67
	0°	20°											
Blanco	279	112											
Rojo	70	28											
Amarillo	167	67											
Coefficiente de Intensidad Luminosa AEr Resistencia a la Abrasión TesHng (mcd/lux) Requerido: 0° (blanco 140, rojo 35, amarillo 84); 20° (blanco 56, rojo 14, amarillo 34)													
	<table border="1"> <tr> <td>Requerido</td> <td>0°</td> <td>20°</td> </tr> <tr> <td>Blanco</td> <td>270</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>Rojo</td> <td>58</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Amarillo</td> <td>155</td> <td>60</td> </tr> </table>	Requerido	0°	20°	Blanco	270	105	Rojo	58	24	Amarillo	155	60
Requerido	0°	20°											
Blanco	270	105											
Rojo	58	24											
Amarillo	155	60											

CONTACTO

Oficina
 Alcanfores 142 Of. 301
 Miraflores
 Lima, Perú.

Almacenes BSF
 Bodega H43,
 Km 38, Panamericana Sur
 Lima, Perú.



Teléfono
 (01) 215 6060

Correo y web
 info@hammerblocs.com
 hammerblocs.com



Descripción del test	Referencia standard	Criterio de rendimiento	Resultado
Retrorreflectividad: Coeficiente de Intensidad Luminosa	ASTM D 4280 Cl. 6.2.1	Para tachas nuevas (RI) no debe ser menor a los valores de la Tabla 1. Para tachas que hayan sufrido la prueba de abrasión no debe ser menor a los valores de la Tabla 1 multiplicado por 0.5.	APROBADO
Fuerza Flexible	ASTM D 4280 Cl. 6.2.3.1	Resiste 8914 N (909 kgf, 2000 lbf) sin rotura.	APROBADO
Fuerza Compresiva	ASTM D 4280 Cl. 6.2.3.2	Sin rotura. Sin deformación significativa.	APROBADO
Fuerza de impacto de la lente	ASTM D 4280 Cl. 6.2.5.1	No más de dos grietas radiales de más de 6,4 mm, sin delaminación.	APROBADO
Ciclo de temperatura	ASTM D 4280 Cl. 6.2.5.2	Sin grietas. Sin delaminación.	APROBADO
Color	ASTM D 4280 Cl. 6.2.4	El color de la luz de la retrorreflectividad debe estar dentro de las gamas cromáticas dadas por el reglamento.	APROBADO

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- El modelo HB-88 de HammerBlocs con lente de vidrio proporciona la máxima retención de reflectividad.
- El lente modular proporciona delineación después del impacto.
- El fondo de la tacha especialmente diseñado asegura una fuerte adhesión al pavimento.
- Moldeado por inyección a partir de polímeros duraderos de alto impacto
- Recomendado para alta ADT y condiciones de alta intensidad.

EMPAQUE

- Disponible en cajas de 100 unidades.
- Colores: Blanca, blanca/roja, amarilla, roja.



CONTACTO

Oficina
Alcanfores 142 Of. 301
Miraflores
Lima, Perú.

Almacenes BSF
Bodega H43,
Km 38, Panamericana Sur
Lima, Perú.



Teléfono
(01) 215 6060

Correo y web
info@hammerblocs.com
hammerblocs.com